



**SITA**

The logo features the word "SITA" in a bold, white, sans-serif font. To the right of the text are three horizontal brush strokes in green, yellow, and white, with a slightly irregular, hand-painted appearance.

CATÁLOGO  
DE CORES  
2024



Há mais de quatro décadas que se tornou notória a presença da SITA no mercado das tintas em Cabo Verde. A SITA trouxe soluções inovadoras para o mercado, em todas as suas principais áreas de intervenção, nomeadamente as tintas decorativas, os acabamentos industriais, as anticorrosivas e a repintura automóvel.

Focada no conforto e no bem-estar dos seus clientes, a SITA aposta na qualidade como elemento diferenciador, bem como na diversificação e no constante enriquecimento do seu leque de ofertas, sempre com o propósito de superar as crescentes exigências do mercado da pintura.

Ao longo dos anos, a SITA estabeleceu um conjunto de parcerias internacionais de prestígio, que dão suporte à sua aposta na qualidade dos produtos, e contribuíram para que a empresa tenha conseguido uma posição incontornável no sector das tintas em Cabo Verde. A clara preferência dos clientes pelos seus produtos e a grande notoriedade da marca SITA, são evidências inequívocas dessa posição cimeira que a empresa ocupa no mercado nacional.

Acreditando sempre na importância da proximidade com o cliente, a SITA tem vindo a apostar em lojas próprias, tendo atualmente 13 pontos de venda ( COLORSHOP + Delegações) direta em todo o Cabo Verde e mais de uma centena de parceiros revendedores a nível nacional, pondo à disposição dos clientes uma vasta gama de produtos, bem como um conjunto de profissionais dedicados e bem preparados para prestar assistência e aconselhamento.

Tirando partido das inegáveis vantagens resultantes da inovação tecnológica, a SITA trouxe ao maravilhoso mundo das cores, o moderno sistema de afinação Colormix, que permite conceber e produzir, em poucos minutos, milhares de opções de cores, dando vida às mais exigentes e originais solicitações dos seus clientes.

Seja nosso convidado e deixe-se surpreender pela diversidade de cores e de produtos disponibilizados pelas lojas COLORSHOP da SITA.

# DICAS DE PINTURA

## ANTES DE INICIAR A PINTURA

Certifique-se de que possui todo o material necessário.

Retire as cortinas, tapetes e todos os adornos que se encontrem sobre os móveis.

Remova ou proteja os espelhos das tomadas de corrente e dos interruptores de luz.

Reúna os móveis no centro da divisão que vai pintar e tape-os com manga plástica ou lençóis velhos, para evitar manchas provocadas por chapiscos ou possíveis derrames de tinta.

Proteja o chão com papéis (não use plásticos porque fazem escorregar).

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Uma preparação adequada e cuidada da superfície a pintar é determinante para garantir o sucesso de uma pintura.

Assim, assegure-se que ela está limpa e seca, isenta de poeiras, de gorduras e de tinta mal aderente ou de qualquer outro contaminante que possa comprometer uma boa aderência da camada de tinta.

## SUPERFÍCIES NOVAS

Repare todas as fissuras e buracos, usando Hantek caso for em interiores e, se for em paredes exteriores, use massa plástica 120 HQ Quatro.

Assegure-se que as paredes não estão sujas com gorduras e poeiras, lavando-as com água e detergente, passando de seguida com água limpa.

## SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS

Retire a tinta velha mal aderente ou empolada, raspando-a. Passe com lixa de grão fino essas zonas a fim nivelar a superfície e proceda como para as superfícies novas.

## CONSELHOS DE PINTURA

Prepare as tintas. Abra a embalagem e mexa cuidadosamente o produto.


Consulte as instruções constantes no contrarótulo. Com uma trincha pinte os ângulos formados pelas paredes, à volta das portas e janelas e junto dos rodapés. Use, de preferência, um rolo para pintar as grandes superfícies dando duas passagens cruzadas para estender a tinta, primeiro horizontalmente e depois no sentido vertical.

Deixe secar bem antes de aplicar uma segunda demão.

# Tintas Plásticas

N - Nováqua

C - Cináqua

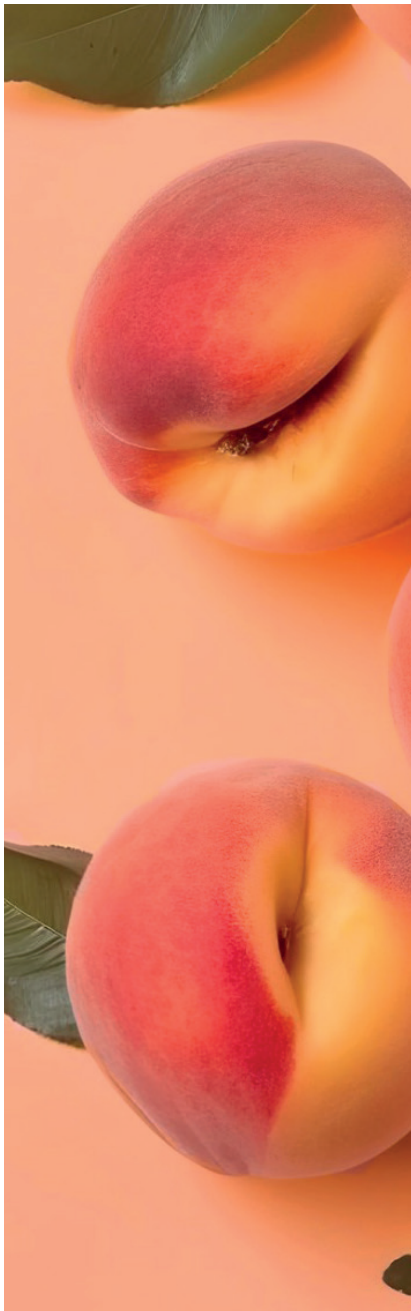

Verde Alvalade 0983  
N



Verde Poilão H017  
C



Funcho 6370  
N C



Amarelo Maia E529  
N C



Amarelo Seda 1535  
N C



Amarelo Indiano E158  
N C



Laranja Vitamina E246  
C



Ocre Sevilha E583  
N C



Terracota E087  
N C



Telha 3228  
N C



Castanho Orgânico E148  
N C



Alfarroba E469  
N



Tangerina E085  
C



Vermelho Málaga E119  
N C



Vermelho Luz 0982  
N



Linho 2312  
N C



Ocre Monserrate E534  
N C



Beje Jaisalmer E519  
N C

# Tintas Plásticas

N - Nováqua

C - Cináqua



Neblina 9434  
N C



Branco Nuvem 0700  
N C



Branco 0501  
N C



Marfim 2306  
N C



Magnólia 2303  
N C



Alasca 5419  
N C



Azul Cal E211  
N C



Azul Gibraltar E564  
N C



Azul Mediterrâneo E249  
N C



Azul Tubarão E239  
N C



Azul Dragão 0981  
N



Cinza Betão 7467  
N C



Urze 4147  
C



Lilás Borboleta E321  
C



Púrpura E369  
C



Preto 0531  
C



Rosa Alfama E546  
C

Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo, são sempre de admissão de pequenas diferenças de cores e de aplicação. Não se responsabilizamos por danos decorrentes de qualquer aplicação.



# Tintas Plásticas



**Nováqua HD** - Tinta plástica 100% acrílica para aplicação no exterior, em qualquer tipo de ambiente e sobre a maioria dos suportes utilizados na construção civil (betão, argamassas de cimento, tijolo, pedras, etc).

**Plastocin** - Tinta plástica areada com textura clássica, para uso em exteriores e interiores. Proporciona um bonito efeito rústico e permite disfarçar microfissuras e outras imperfeições nas paredes.

**Cinoflex RT** - Tinta elástica mate com excelente comportamento em exterior. Efeito liso ou rugoso, dependente do tipo de rolo usado..

**Imperflex Coberturas** - Revestimento foto-reticulável acrílico para a proteção de coberturas e terraços, resistente ao tráfego pedestre leve.

**Plasdur** - Tinta plástica lisa mate, utilizada para pintura de superfícies em gesso cartonado tipo pladur. Aplicada em duas demãos, dispensa a aplicação prévia de um primário.

**Artilin 3A Mate** - Tinta plástica lisa mate para pintura de paredes e tetos em interiores, contra a ação de insectos rastejantes e voadores, ácaros e fungos.

**Cináqua** - Tinta plástica lisa mate polivalente, de boa qualidade, para aplicação quer no interior quer no exterior.

**Vinylsoft** - Tinta plástica lisa de brilho sedoso para uso especial em interiores, mas podendo ser usada também em exteriores. Ótimo aspecto, alta resistência e excepcional lavabilidade.

**Vinylmatt** - Tinta plástica lisa mate para exteriores e interiores, excelente lavabilidade e excelente opacidade.

**Contrato** - Tinta plástica económica, de resina estireno-acrílica, de aspecto mate, recomendado para pintura de parede e tectos em interiores.

**Shark** - Tinta plástica vinílica recomendado para pintura de tectos e paredes em interiores.



# Esmaltes



**Esmalte 5 horas** – Esmalte sintético de alto brilho para aplicações em exterior e interior, sobre madeiras, metais e betão, desde que estejam devidamente isolados com primários adequados.

**Cincoat SR300** – Esmalte de resina alquídica estirenada, de secagem rápida e acabamento brilhante, meio-brilho e satinado recomendado para a pintura de estruturas metálicas, equipamentos e maquinarias agrícolas e industriais.

**C-Cryl S600 HB** – Revestimento acrílico de base solvente e aspecto mate, recomendado para a pintura e protecção de superfícies de betão, argamassas cimentícias e estruturas metálicas em interior e exterior.

**C-Cryl S410 HB** – Tinta acrílica meio brilho, de alta espessura, especialmente recomendada para a protecção, anticarbonatação do betão, mas constituindo também uma excelente alternativa para aplicação em metais, rebocos de cimento e pavimentos, onde se pretenda alta resistência química e à abrasão.


**Esmalte C-Thane S100** – Esmalte de resinas acrílicas poliuretano de alto brilho, aplicável em exteriores e interiores sobre vários tipos de materiais proporcionando acabamento de excelente qualidade.

**C-Pox Enamel S200** – Tinta de resinas epóxi de alto brilho, para aplicação em interiores sobre metais, pavimentos de betão e rebocos de cimento, onde se pretende alta resistência química e à abrasão.


**C-Pox Mastic ST150** – Revestimento multifuncional epoxy, de alto desempenho, tolerante de superfície para protecção anticorrosiva de estruturas metálicas e de betão em ambientes industriais, de elevada humidade, marítimos, etc. De aspecto mate, aplicável como primário, intermédio ou acabamento.

## E - Esmalte 5 horas


Não obstante todos os cuidados com a técnica de produção deste catálogo, são sempre de admitir pequenas diferenças entre as cores nele exibidas e as dos produtos fornecidos, razão que nos leva a recomendar que se faça um teste decorante antes de qualquer aplicação.



Marfim 2306  
E



Creme 0102  
E



Centeio 1850  
E



Magnólia 2303  
E



Amarelo Mimosa 2358  
E



Laranja Fogo 2183  
E



Marron 0116  
E



Castanho Chá 8200  
E



Castanho Avelã 0105  
E



Preto 0531  
E



Neblina 9434  
E



Branco 0501  
E



Verde Garrafa 0120  
E



Verde Médio 0119  
E




Cinza Sombra 0123  
E




Verde Taipé 6422  
E



Rosa Doce 4144  
E



Urze 4147  
E



Lilás Borboleta E321  
E



Púrpura E369  
E



Vermelho 0114  
E



Azul Hidrângea E030  
E



Antilhas 5328  
E



Azul Évora 0138  
E

# Outros produtos

**Para além das tintas plásticas e esmaltes, a SITA produz e comercializa uma grande variedade de outros produtos usados na construção civil:**

**Alltek Extra-fino** – Massa de embarrar para paredes interiores, projetáveis à pistola ou aplicáveis à talocha e espátula, capazes de proporcionar acabamentos lisos de alta qualidade.

**Hantek** – Massa reparação de superfícies (cimento e madeira) em interiores. Aplicável à espátula.

**Betume para Madeiras** – Betume sintético para preparação de superfícies de madeira, em exteriores e interiores.

**Primário Selante Branco** – Primário aquoso de resina estireno-acrílica, recomendado como selante e promotor de aderência em paredes interiores e exteriores, antes da aplicação de tintas de acabamento aquosas.

**Vernizes Celuloso Tapa – Poros / Brilhante** – Vernizes incolores de secagem rápida. Para uso em madeiras e somente em interiores. O tapa poros é usado como 1ª camada antes dos acabamentos Cera ou Brilhante, quando se quer um acabamento de poro fechado.

**Vernizes Movidur Super e Classic** – Vernizes de alta qualidade para trabalhos de envernizamento no interior. Estão disponíveis em duas gamas, sendo a Super acrílica, aquosa, brilhante ou acetinada e a Classic sintética, solvente, brilhante ou acetinada.

**Vernizes Durocin Cera e brilhante** – Vernizes especialmente indicados para o envernizamento de soalhos de madeira ou balcões em estabelecimento comerciais.

**Verniz Marítimo Super / Classic** – Vernizes de grande elasticidade e resistência à intempérie, para proteção de madeiras em exterior. O Super é acrílico, aquoso, meio-brilho e o Classic é sintético, solvente, brilhante.

**Óleo de Teca** – Produto destinado para proteção e decoração de madeiras no exterior e interior, permitindo realçar a sua beleza e protegendo-a convenientemente da intempérie.

**Verniz Pedra Rústica** – Verniz aquoso incolor e transparente, de resina vinílica, aspecto acetinado, recomendado para protecção por envernizamento de pedras, paredes, betão e rebocos de cimento em interior e exterior.

**Verniz Acrílico para Betão** – Verniz aquoso incolor e transparente, 100% de resina acrílica e aspecto acetinado, recomendado para protecção por envernizamento de betão, pedras, tijolos, paredes e rebocos de cimento em interior e exterior.

**Lacacin SAT.** – Esmalte de poliuretano com brilho acetinado, recomendado para pintura de mobiliário e outras indústrias da madeira. De aspecto acetinado, proporciona uma superfície sedosa ao tacto, com boa dureza e resistência química.

**Imperfex R700** – Resina de impermeabilização para misturar com cimento, recomendado para a impermeabilização de terraços, varandas, coberturas, paredes e, inclusive, suportes revestidos com cerâmicos (mosaicos).

**Primário Selante Branco** – Primário aquoso com boa opacidade. Recomendado para a aplicação em interior e exterior, antes da aplicação de tintas de acabamento aquosas.

**Primário EPGC** – Primário acrílico aquoso branco opaco para aplicação sobre estuque projetado e gesso cartonado tipo pladur.

**Primário Cinolite HP** – Para aplicação em interior e exterior, quando se pretende promover uma barreira contra a alcalinidade do suporte antes da aplicação de tintas de acabamento aquosas.

**Primário Cinolite e Cinolite Incolor** – Produto estabilizador, selante e aglutinador, para uso em paredes no interior e/ou exterior, em suportes muito absorventes, friáveis, pulverulentos ou alcalinos.

**Salitre Sealer** – Primário especialmente indicado para aplicação em paredes interiores e/ou exteriores onde se pretenda evitar o aparecimento de salitre ou manchas de humidade.

**Primário Anti-Salitre** – Produto para aplicação em paredes interiores e/ou exteriores onde se pretende efectuar um tratamento para retardar o aparecimento de salitre.

**Primário Subcapa Sintético Madeira** – Produto sintético de base solvente com funções de primário e/ou subcapa para aplicação em superfícies de madeira, no interior e no exterior.

**C-POX TL790 FG** – Revestimento epóxi brilhante, certificado e recomendado para protecção e impermeabilização de depósitos de produtos alimentares fixos e móveis (alimento sólido, água potável, sumos, azeites, vinhos, aguardente, etc.)

**Primário Zarcão e Primário Secagem Rápida** – Primários sintéticos convencionais para aplicação em superfícies metálicas ferrosas.

**Shopprimer BP** – Primário especialmente indicado para aplicação em ferro galvanizado e alumínio, podendo receber quase todos os acabamentos.

# QUADRO ORIENTATIVO DE UTILIZAÇÃO

## TINTAS AQUOSAS

Produto	Aplicação	Rendimento m <sup>2</sup> /L/d	Secagem Sobre pintura	Características
NOVÁQUA HD	Paredes exteriores	10-14	3-4h	Mate / Liso
CINÁQUA	Paredes interiores e exteriores	12-14	3-4h	Mate aveludado
CONTRATO	Paredes e tectos interiores	8-10	3-4h	Mate
SHARK	Paredes e tectos interiores	8	3-4h	Mate
ARTILIN 3A MATE	Paredes e tectos interiores	12-14	3-4h	Mate / Liso
VINYLSILK	Paredes interiores	12-16	4-6h	Acetinado Facilmente lavável
VINYLSOFT	Paredes interiores e exteriores	12-16	3-4h	Acetinado
VINYLMATT	Paredes interiores e exteriores	11-15	3-4h	Mate aveludado
PLASDUR	Paredes gesso cartonado interiores	10	4h	Mate
PLASTOCIN	Paredes interiores e exteriores	1,5	24h	Acabamento texturado
SUPERPLASTOCIN	Paredes exteriores	1,5	24h	Tinta textura flexível para fachadas
CINOFLEX RT	Paredes exteriores	3,5-6	24h	Mate
NOVATEX HD	Paredes exteriores	5-6	24h	Mate / Areada fina

## ESMALTES

Produto	Aplicação	Rendimento m <sup>2</sup> /L/d	Secagem Sobre pintura	Características
ESMALTE 5H	Madeiras e metais interior e exterior	13	14-24h	Brilhante, Acetinado e Mate
CINCOAT SR 300	Madeiras e metais interior e exterior	15	2h	Brilhante - indústria Secagem rápida
CINACRYL	Madeiras e metais interior e exterior	12-15	6h	Aquoso Brilhante, Acetinado e Mate
C-THANE S100	Metais em interior e exterior. Pavimentos e paredes de betão	13	6h	Brilhante, Acetinado e Mate Poliuretano 2 comp.
C-CRYL S600 HB	Betão, rebocos de cimento e aço Interior e exterior	4,2 (120 µm) - 8,5 (60 µm)	3-4h	Mate Anti carbonatação do betão
C-POX ENAMEL S200	Pavimento e paredes em betão. Metais em interiores.	12,4	16-72h	Brilhante Epoxy 2 comp.
C-Pox ST150	Estruturas metálicas e betão, em ambientes marítimos, industrial agressivos	4,4 (200 µm)	2-6h	Revestimento multifuncional Meio brilho Alta espessura
SILICOFER HT 200 AL	Estruturas aço em altas temperaturas	12	4h	Alumínio, meio brilho Até 200 °C

## DIVERSOS

Produto	Aplicação	Rendimento m <sup>2</sup> /L/d	Secagem Sobre pintura	Características
C-POX TL 790 FG	Interior tanques aço ou betão	4,4-5,7	16-36h	Impermeabilizante tanques água potável
HIDRO WB FACHADAS	Fachadas de betão, parede não fissurada	4-6	2h	Transparente incolor silicone/siloxano aquoso
HIDRO SB PAVIMENTOS	Fachadas de betão, parede não fissurada	4-6	2h	Transparente incolor silicone/siloxano solvente
IMPERFLEX R700	Terraços, paredes, varandas, coberturas	3-7	24h	Revestimento flexível para impermeabilização

## VERNIZES - PELICULARES

Produto	Aplicação	Rendimento m <sup>2</sup> /L/d	Secagem Sobre pintura	Características
MARÍTIMO Classic e Super	Madeiras exteriores	ver Boletim Técnico	ver Boletim Técnico	Verniz brilhante e flexível
SINTÉTICO 5H	Madeiras exteriores e interiores	12-14	14h	Verniz brilhante Usos gerais
MOVIDUR Classic e Super	Madeiras interiores	ver Boletim Técnico	ver Boletim Técnico	Brilhante e Acetinado Resistente à água e álcool
DUROCIN Classic e Super	Pavimentos madeira em interiores	ver Boletim Técnico	ver Boletim Técnico	Brilhante e Cera Alta resistência ao uso
BETOCRYL	Paredes em betão	10-16	1h	Verniz acrílico Protector colorido
Verniz Acrílico para Betão	Betão, rebocos de cimento, pedra Exterior e interior	10-12	24h	Acetinado / Liso / Incolor e flexível

## VERNIZES - IMPREGNANTES

Produto	Aplicação	Rendimento m <sup>2</sup> /L/d	Secagem Sobre pintura	Características
EXÓTICO	Madeiras interiores e exteriores	7-11 m <sup>2</sup> /L em 2 demãos	24h	Não forma filme. Protege, dá nova cor
LASUR Classic, Super e Opaco	Madeiras interiores e exteriores	ver Boletim Técnico	ver Boletim Técnico	Microporoso Protege, dá nova cor
ÓLEO DE TECA	Madeiras interiores e exteriores	15	24h	Não forma filme. Protege, dá nova cor
VERNIZ PEDRA Rstica	Betão, rebocos de cimento, pedra Interior e exterior	10-14	24h	Acetinado / Liso / Incolor flexível

## PRIMÁRIOS - SUBCAPAS

Produto	Aplicação	Rendimento m <sup>2</sup> /L/d	Secagem Sobre pintura	Características
PRIMÁRIO EPGC	Paredes interiores	9-11	3-4h	Estuques projectados e gesso cartonado
PRIMÁRIO CINOLITE HP	Paredes interiores e exteriores	8-12	4-6h	Antialcalino e selante do suporte
PRIMÁRIO CINOLITE	Paredes interiores e exteriores	6-8	6h	Estabilizador, selante e aglutinante
PRIMÁRIO CINOLITE INCOLOR	Paredes interiores e exteriores	10-14	6h	Aglutinante/selante suporte pulverulento
PRIMÁRIO ANTI-SALITRE	Paredes interiores e exteriores	10-14	16h	Tratamento preventivo, paredes com eflorescência
SALITRE SEALER	Paredes interiores e exteriores	2,5	24h	Retarda aparecimento de humidade e salitre
PRIMÁRIO SUB. SINTÉTICO MADEIRA	Exterior e interior	10-12	24h	Primário/Subcapa sintético para madeira
PRIMÁRIO SECA-GEM RÁPIDA	Exterior e interior	11-12	2h	Anticorrosivo para metais ferrosos
SHOPPRIMER BP	Exterior e interior	6-8	2h a 6 meses	Promotor de aderência estruturas metálicas não ferrosas
PRIMÁRIO SE-LEANTE BRANCO	Paredes e tectos interiores e exteriores	8-12	3-4h	Promotora aderência estireno acrílico, opaco

## MASSAS

Produto	Aplicação	Rendimento m <sup>2</sup> /L/d	Secagem Sobre pintura	Características
HANTEK	Paredes e madeiras em interiores	1-2 m <sup>2</sup> /Kg	16-24h	Massa de reparação, usos gerais
ALLTEK EXTRA FINO	Interiores	0,5 a 1,5 Kg/m <sup>2</sup> /camada	24h	Estuque sintético, pronto a aplicar
MASSA 120 HQ	Paredes e madeiras Exterior e interior	2 Kg/m <sup>2</sup> /mm espessura	2-24h	Massa plástica acrílica, pronto a aplicar

**SANTIAGO**  
**SEDE E FÁBRICA**

Zona Industrial Tira Chapéu - Praia  
Telefones: +238 262 72 74 | 4364 100

**Loja Achada Santo António**  
Rua 13 de Janeiro (Rua da RTC) - Praia  
Telefone: +238 262 60 47 | 4364 340

**Loja Fazenda**  
Avenida Cidade de Lisboa (em frente Edifício  
Correios) - Praia  
Telefone: +238 261 89 05 | 4364 360

**Loja Assomada**  
Avenida Principal da Bolanha - Assomada  
Telefone: +238 265 15 65 | 4364 350

**Loja Palmarejo**  
Avenida Santiago (Edifício Solar – SIMOVEL) - Praia  
Telefone: +238 261 89 05 | 4364 380

**Loja Pedra Badejo**  
Achada Fátima – Pedra Badejo - Santa Cruz  
Telefone: +238 236 43 90 | 4364 390

**SÃO VICENTE**

**Delegação SITA São Vicente**  
Zona Industrial Chã de Cemitério - Mindelo  
Telefone: +238 232 45 74 | 4364 312

**Loja Rua de Coco**  
Rua Eduardo Mondlane - Mindelo  
Telefone: +238 232 31 84 | 4364 640

**Loja Carreira de Tiro**  
Carreira de Tiro - Mindelo  
Telefone: +238 232 59 99 | 4364 650

**SAL**

**Delegação SITA Sal**  
Zona Industrial da Horta - Espargos  
Telefone: +238 241 12 31 | 4364 712

**Loja Espargos**  
Morro Curral - Espargos  
Telefone: +238 241 18 51 | 4364 740

**BOAVISTA**

**Delegação SITA Boavista**  
Praia João Cristão - Sal Rei  
Telefone: +238 251 11 40 | 4364 811



800 52 52



comercial@sita.cv



www.sita.cv

**SITA**